



ESPECIFICACIONES		REGADERA ULTRAPLANA																												
Acabado: Negro mate.		REFERENCIA:	CD-25REUPNG																											
Presión recomendada: Min. 20 PSI Max. 125 PSI																														
Garantía: 1 año en funcionamiento, 3 años en acabado y en defectos de fábrica.																														
Material: Acero inoxidable con acabado cromo brillante.		MARCA:																												
Medidas: 25 x 25 cm.																														
GARANTÍA																														
1 año en funcionamiento, 3 años en acabado y 5 en defectos de fábrica.		Dimensiones nominales y sujetas a cambio sin previo aviso.																												
PLANO	CONSUMO	<b>NOTA:</b> Los consumos de agua pueden tener una variación de +/- 10% sobre los valores en las gráficas de consumo.)																												
																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>PSI</th> <th>10 PSI</th> <th>20 PSI</th> <th>30 PSI</th> <th>40 PSI</th> <th>55 PSI</th> <th>70 PSI</th> <th>85 PSI</th> <th>100 PSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Litros Por Minuto Con Reductor</td> <td>5.0</td> <td>6.0</td> <td>7.1</td> <td>8.0</td> <td>8.5</td> <td>8.9</td> <td>9.2</td> <td>9.5</td> </tr> <tr> <td>Litros Por Minuto Sin Reductor</td> <td>9.5</td> <td>11.7</td> <td>13.5</td> <td>16.0</td> <td>17.8</td> <td>23.6</td> <td>26.5</td> <td>27.2</td> </tr> </tbody> </table>		PSI	10 PSI	20 PSI	30 PSI	40 PSI	55 PSI	70 PSI	85 PSI	100 PSI	Litros Por Minuto Con Reductor	5.0	6.0	7.1	8.0	8.5	8.9	9.2	9.5	Litros Por Minuto Sin Reductor	9.5	11.7	13.5	16.0	17.8	23.6	26.5	27.2
PSI	10 PSI	20 PSI	30 PSI	40 PSI	55 PSI	70 PSI	85 PSI	100 PSI																						
Litros Por Minuto Con Reductor	5.0	6.0	7.1	8.0	8.5	8.9	9.2	9.5																						
Litros Por Minuto Sin Reductor	9.5	11.7	13.5	16.0	17.8	23.6	26.5	27.2																						
																														
CUIDADOS Y MANTENIMIENTOS																														
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Drenar las tuberías para evitar que las impurezas puedan dañar las partes internas de la regadera.</li> <li>-Se debe hacer una limpieza periódica de los filtros. (Aproximadamente cada 3 meses)</li> <li>-Usar detergentes líquidos suaves al igual que paños de algodón suaves para su limpieza. NUNCA usar acetona, varsol, ácido muriático ni ningún solvente orgánico; de otra manera la superficie puede ser dañada gravemente.</li> <li>-Limpiar las partes cromadas con un paño suave, no usar ningún tipo de químico ni brilla metal.</li> <li>-Por ser productos diseñados para instalación únicamente en interiores, debe evitarse la exposición al sol pues esto causa deterioro en el color (acabado). No retirar el reductor de caudal, ni el filtro de agua.</li> <li>- No retire el reductor de caudal ni el filtro, en caso de retirar alguno de estos 2 elementos, es causal de pérdida de la garantía del producto.</li> </ul>																														
Para asignación de citas de mantenimiento, comunicarse al 315-485289																														

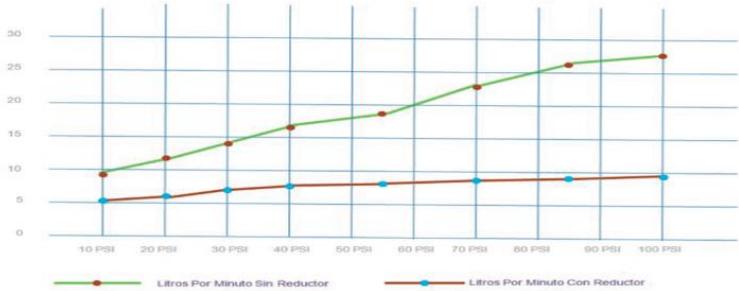

Expertos en griferías de baños y cocinas

# FICHA TÉCNICA

Versión: 01  
10/2023

