

DISTRIBUCIÓN &
DECORACIÓN


Ficha tecnica

Producto	Marca	Código
Sanitario One piece en color blanco.		MC-T8043-2BL

Foto del Producto



Escala del Producto

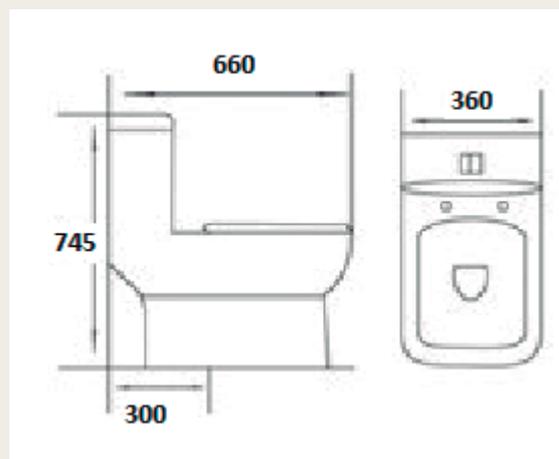

Descripción

- Consumo por descarga 4 y 6 litros.
- Botón push en la tapa.
- Sistema doble descarga sólidos y líquidos
- Tapa taza sistema Slow Close.
- Desagüe (Rough in 30,5cm)
- Capacidad del tanque: 9-10 Litros.
- Capacidad de evacuación en gramos: 700g

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS LAVAMANOS Y SANITARIOS

-No utilizar ácidos, abrasivos o detergentes agresivos para su limpieza pues estos pueden corroer el esmaltado y deteriorar las propiedades estéticas del producto.

-La limpieza de los lavamanos y sanitarios debe realizarse con solución de agua tibia con un jabón neutro.

-Evite golpear los lavamanos y sanitarios con cualquier tipo de objeto pesado, pues esto puede causar fractura del esmaltado o despicado de la cerámica.

-Evite forzar la caída de la tapa asiento de los sanitarios, dejar que bajen lentamente y con su caída natural.

-Para mantenimientos preventivos, favor llamar al 4485090 ext115.




Para evitar los escapes de olores antes de instalar se debe verificar que el sanitario se va a instalar con brida, si no, se deben tapar los agujeros señalados en la foto para evitar los escapes de malos olores por dentro del mismo o que salgan por el tanque.




Después de haber tapado bien los agujeros internos del sanitario de ben dejar secar por un tiempo considerable y luego sí se puede instalar. Hay que tener en cuenta que los agujeros se pueden tapar con silicona.

RECOMENDACIONES DE INSTALACION CON CEMENTO. (EL CEMENTO NO ESTA ESPECIFICADO EN LA NORMA TECNICA NTC 1500 PARA INSTALACIÓN DE PORCELANA SANITARIA)

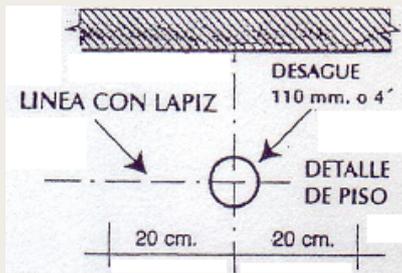

1. La distancia desde la pared terminada al eje del desagüe debe ser de 30,5 cm. El diámetro recomendado de la campana de aguas negras es de 4 pulgadas.

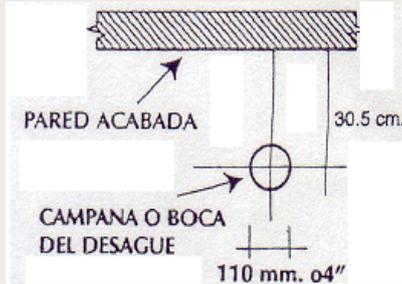

2. Con un lápiz, trace en el piso una línea vertical y una horizontal, de manera que se forme una cruz alineada con la pared, en la que el centro coincida con el de la boca de la campana de aguas negras.




3. Repita este proceso en la base del sanitario, trazando con el lápiz una cruz que este centrada con respecto al orificio del desagüe. Este paso es muy importante ya que determina la correcta alineación del orificio del desagüe con la campana de aguas negras.



4. Coloque la taza sobre el piso de tal manera que coincidan las cruces hechas a lápiz. A continuación marque el contorno de la taza en el piso.



5. Contorno de la marca del sanitario en el piso.

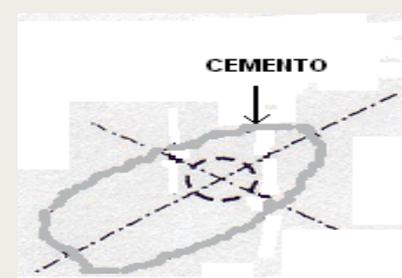

6. Siguiendo el contorno de la marca del sanitario en el piso, coloque la pasta de cemento previamente preparada, en un cordón de 2 o 3 cm, sin exceder.



7. Al momento de instalar el sanitario asegúrese que la taza este en su correcto nivel y que las marcas hechas en el piso coincidan con las hechas en la base de la taza , revite con una espátula al rededor de la base del sanitario y con una estopa seca, limpie y retire el excedente de cemento.

IMPORTANTE: NO EXCEDA EN LA CANTIDAD DE CEMENTO QUE UTILIZA, YA QUE ESTE SE DILATA Y EJERCE UNA PRESION QUE PUEDE GENERAR FISURA O ROTURA DEL APARATO SANITARIO

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

La limpieza y mantenimiento del producto debe hacerse evitando elementos abrasivos o químicos fuertes (ácidos o bases).

GARANTIA:

La garantía DISTRIBUCIÓN Y DECORACIÓN, cubre defectos relacionados con la calidad intrínseca del producto, es decir por la calidad ofrecida y por su capacidad de funcionamiento. (Ver certificado de garantía)

Los accesorios complementarios tales como tapa taza, árboles sanitarios y herrajes les aplica la garantía ofrecida por el fabricante :

	Uso Residencial	Uso Comercial
CERÁMICA- CONCEPTO CALIDAD	5 años	2 años
CONCEPTO REPUESTOS	1 año	1 año

GARANTIA:

-DISTRIBUCIÓN Y DECORACIÓN no asumirá daños indirectos, incidentales o que sean consecuencia de algún imperfecto que se genere con o consecuencia de culpa exclusiva del cliente y/o de terceros.

-DISTRIBUCIÓN Y DECORACIÓN no se hará responsable ni tendrá obligaciones en cuanto a fallos en los herrajes del tanque u otros componentes del producto causados ya sea por el uso de cloramidas, sedimentos u otros minerales no retirados en los abastecimientos de agua publica o por limpiadores de taza tipo tanque que contengan hipoclorito cálcico (cloro) y/u otros productos químicos.

-Las variaciones de tonos y dimensiones son normales en el proceso cerámico y por consiguiente no son causales de reclamación y no serán cubiertos por esta garantía.