

• **Especificaciones**

Descripción: Sifón en S para inodoro sifónico de una pieza, instalación de 300/400 mm

Material: Cerámica vítrea

Tamaño: L 690mm 27,16" / An 345mm 13,58" / Al 675mm 26,57"

Volumen: CBM 0,17m³

Altura del cuenco sin asiento: 420mm 16,53"

Altura del recipiente con asiento (sin tapa incluida): 432 mm 17"

Largo del cuenco: 465mm 18,30"

Forma del cuenco: Alargada

Ancho del cuenco: 420mm 16,53"

Mecanismo de descarga: Palanca de descarga - Torre de descarga doble

Descarga por litro (FPL): 3,5 lpf / 0,9 gpf media descarga y 4,8 lpf / 1,5 gpf para descarga completa

Tamaño de la válvula de descarga: 3"

Tamaño de entrada/salida del tanque: 25 mm 0,98" / 82 mm 3,22"

Chorro de sifón: Sí

Sifón totalmente acristalado: Sí

Tipo de descarga de taza: Borde Multi Jet

Capacidad de evacuación (gramos): 1000gr

Tamaño del sello de agua: Alto: 59 mm 2,32" / Largo: 160 mm 6,29" / Ancho: 120 mm 4,72" +/- 15 mm

Drenaje Tamaño interior / exterior: 52mm 2,04" / 90mm 3,54"

Funda de asiento: Cierre suave

Peso del asiento: 1,5 Kg.

Material del asiento: PP

Distancia entre orificios de los postes de las bisagras: 145 mm 5,70"

Certificaciones: c-UPC Water Sense

Incluye componentes: Accesorios del tanque y cubierta del asiento, brida de goma y tornillos.



• **Garantía**

Porcelana Vitrificada: 5 años.

Accesorios válvulas y asientos: 1 año.



• **Plano**

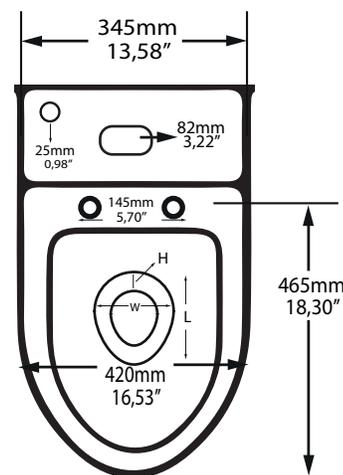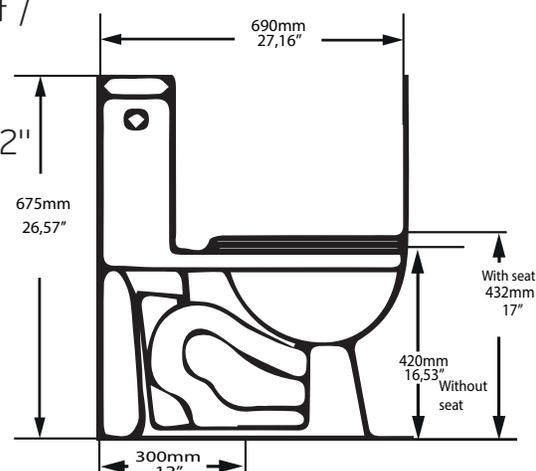

Botón de descarga doble
3,5lpf / 0,9 gpf half flush



4,8 lpf / 1,5 gpf para descarga completa

Asiento de sanitario
de cierre lento



Energía de Descarga



LX - 2734
1000 gr