
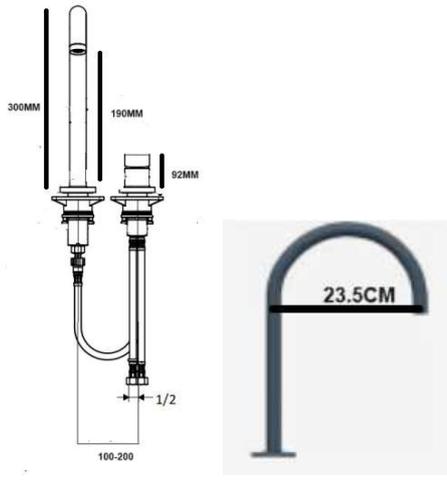


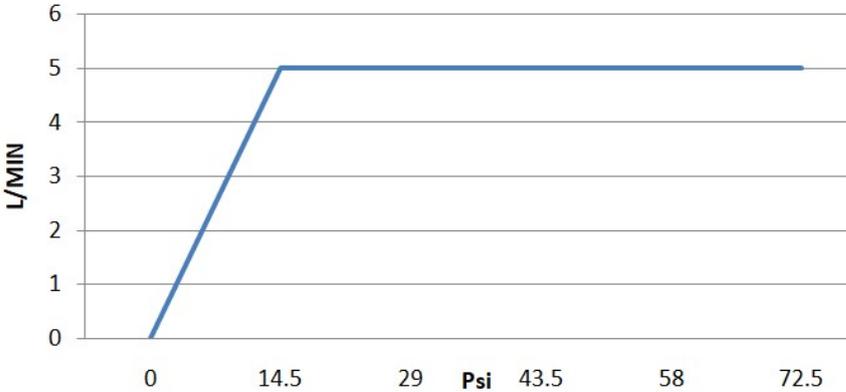

Expertos en griferías de baños y cocinas

FICHA TÉCNICA

Versión: 01
10/2023

ESPECIFICACIONES		GRIFERÍA DE LAVAMANOS NEGRA															
<p>-Acabado: Negro mate.</p> <p>-Material: Cuerpo latón y manija zinc.</p> <p>-Flujo de agua a 43.5psi: 5 l/min.</p> <p>-Temperatura máxima: 70 grados.</p> <p>-Cartucho: Cerámico 35mm.</p> <p>-Presión mínima para funcionamiento: 20psi.</p> <p>-Rango de presión para óptimo funcionamiento: 45-60psi.</p> <p>-Presión máxima para funcionamiento: 90psi.</p>	REFERENCIA:		CD-GRLAALGANG														
																	
	MARCA:																
<p>GARANTÍA: 1 año en funcionamiento, 3 años en acabado y defectos de fábrica.</p>		<p>Se recomienda limpieza 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario.</p>															
		<p>Dimensiones nominales y sujetas a cambio sin previo aviso.</p>															
PLANO	CONSUMO	<p>5 l/min máx. (NOTA: Los consumos de agua pueden tener una variación de +/- 10% sobre los valores en las gráficas de consumo.)</p>															
		<p>GRAFICO DE CONSUMO</p>  <table border="1"> <caption>Data points for Consumption Graph</caption> <thead> <tr> <th>Pressure (Psi)</th> <th>Flow Rate (L/MIN)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>14.5</td><td>5</td></tr> <tr><td>29</td><td>5</td></tr> <tr><td>43.5</td><td>5</td></tr> <tr><td>58</td><td>5</td></tr> <tr><td>72.5</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>		Pressure (Psi)	Flow Rate (L/MIN)	0	0	14.5	5	29	5	43.5	5	58	5	72.5	5
Pressure (Psi)	Flow Rate (L/MIN)																
0	0																
14.5	5																
29	5																
43.5	5																
58	5																
72.5	5																
CUIDADOS Y MANTENIMIENTOS																	



Expertos en griferías de baños y cocinas

FICHA TÉCNICA

Versión: 01
10/2023

- Antes de instalar, drenar las tuberías para evitar que las impurezas puedan dañar las partes internas de la regadera.
- Usar detergentes líquidos suaves al igual que paños de algodón suaves para su limpieza. NUNCA usar acetona, varsol, ácido muriático ni ningún solvente orgánico; de otra manera la superficie puede ser dañada gravemente.
- Limpiar las partes negras con un paño suave, no usar ningún tipo de químico ni brilla metal.
- Por ser productos diseñados para instalación únicamente en interiores, debe evitarse la exposición al sol pues esto causa deterioro en el color (acabado).